

arielli

KORISNIČKO UPUTSTVO

AVC-1200DBO



VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

Kada koristite ovaj uređaj osnovne mjere sigurnosti su neophodne:

PROČITAJTE UPUTSTVO

1. Provjerite da li napajanje uređaja odgovara napajanju koje imate u domaćinstvu.
2. Ne ostavljajte uređaj uključen. Isključite ga sa napajanja kada ga ne koristite i prije čišćenja ili servisiranja.
3. Ne koristite uređaj napolju ili na mokrim površinama.
4. Djeca moraju imati nadzor kako ne bi uređaj koristili za igru.
5. Koristite samo prema uputstvima i koristite samo dodatke preporučene od proizvođača.
6. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem. Ukoliko uređaj ne radi kao što bi trebalo, pretrpio je pad, štetu, ispušta mirise ili je pao u vodu, odnesite uređaj u servis prije upotrebe.
7. Ne vucite kabl, ne koristite kabl za držanje uređaja, ne zatvarajte vrata preko kabla i ne prevlačite kabl preko oštih ivica ili uglova. Ne prelazite uređajem preko kabla. Držite kabl dalje od vrućih površina.
8. Ne isključujte kabl sa napajanja tako što ćete vući kabl. Da isključite uređaj izvucite kabl držeći za utikač.
9. Ne dodirujte kabl i utikač mokrim rukama.
10. Ne stavljajte objekte u otvore. Ne koristite uređaj sa blokiranim otvorima, čistite ih od prašine, dlaka, i svega što može smanjiti protok vazduha.
11. Držite kosu, laganu odjeću, prste i sve dijelove tijela dalje od otvora i pokretnih dijelova.
12. Isključite sve kontrole prije nego diskonektujete uređaj.
13. Posebnu pažnju obratite kada usisavate stepenice.
14. Ne koristite uređaj za usisavanje zapaljivih tečnosti i materijala kao što su benzin, šibice i ne koristite uređaj u blizini istih.
15. Ne usisavajte ništa što gori ili se dimi, kao što su cigarete, šibice ili vruć pepeo.
16. Ne koristite uređaj bez vrećice ili filtera
17. Uređaj je namijenjen za svakodnevnu kućnu upotrebu.
18. Odložite uređaj na suvo i hladno mjesto.
19. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti
20. Ne koristite uređaj za usisavanje vaših ljubimaca ili bilo koje drugo životinje.
21. Uređaj nije namijenjen za rukovanje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim i mentalnim sposobnostima, bez iskustva ili nadzora, osim ukoliko im je dat nadzor ili uputstva za rukovanje.
22. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa.

VAŽNE SMJERNICE

1. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za domaćinstvo. Samo suve površine se smiju usisavati. Ne usisavajte građevinski materijal. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu usled nepoštovanja korisničkog uputstva i u tom slučaju garancija nije važeća.
2. Ne usisavajte toner. Toner koji se koristi u printerima i fopir aparatima može izazvati nakupljanje struje.

3. Kako bi izbjegli opasnost od gušenja držite materijal od pakovanja dalje od beba i djece.
4. Parcijalno i li potpuno nepoštovanje sigurnosnih instrukcija u prezentovanom uputstvu automatski oslobađa kompaniju od bilo kakve odgovornosti u slučaju kvara ili povreda osoba i životinja.
5. U slučaju manipulacije, popravke ili bilo kakve modifikacije sprovedene od strane nekvalifikovane osobe ili u slučaju nepravilne upotrebe garancija će automatski biti otkazana.

SERVIS I POPRAVKA

1. Za servis i popravku uređaja pod garancijom kontaktirajte autorizovani servis kompanije koja se navodi u garanciji
2. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem. Ukoliko je kabl oštećen, odnesite uređaj u servisni centar na ispitivanje i popravku. Ne pokušavajte da rastavite uređaj. To može biti učinjeno samo od strane servisnog centra.
3. Parcijalno i li potpuno nepoštovanje sigurnosnih instrukcija u prezentovanom uputstvu automatski oslobađa kompaniju od bilo kakve odgovornosti u slučaju kvara ili povreda osoba i životinja.
4. U slučaju manipulacije, popravke ili bilo kakve modifikacije sprovedene od strane nekvalifikovane osobe ili u slučaju nepravilne upotrebe garancija će automatski biti otkazana.

Sačuvajte ovo uputstvo.

Samo za kućnu upotrebu.

Arielli zadržava pravo da promijeni specifikaciju uređaja ili detalje bez obavještenja.

RAD I UPOTREBA

Povezivanje uređaja

Pažnja:

Uvijek isključite kabl sa napajanja prije sastavljanja ili skidanja dijelova.

1. Povežite fleksibilno crijevo na dovod vazduha; pritisnite unutra dok ne čujete klik
2. Povežite cijev sa zakrivljenim nastavkom.
3. Povežite malu četku i mali nastavak na cijev koristeći konektore.
4. Povežite cijev sa podnom četkom. Podesite cijev na odgovarajuću dužinu.



Promijenljive kontrole usisavanja

Pažnja:

Kad su svi dodaci na svom mjestu odmotajte dovoljnu dužinu kabla i uključite utikač u utičnicu. Žuta oznaka na kablju označava idealnu dužinu kabla. Ne izvlačite kabl preko te oznake.

1. Uključite utikač na napajanje
2. Pritisnite dugme za napajanje koje se nalazi na uređaju kako bi uključili uređaj.

3. Da smotate kabl, pritisnite dugme za kabl sa jednom rukom i držite kabl sa drugom rukom kako bi bili sigurni da se kabl ne ošteti
4. Da podesite jačinu usisavanja povucite slajder kontrolno dugme



Promjena vrećice


Otvorite prednji poklopac
Promijenite vrećicu



Nošenje i pomjeranje uređaja

Pažnja:

Ovaj uređaj ima dršku za nošenje. Možete je koristiti kad je uređaj u vertikalnoj poziciji. Takođe ima i 3 mala točka za lako pomjeranje po podu.

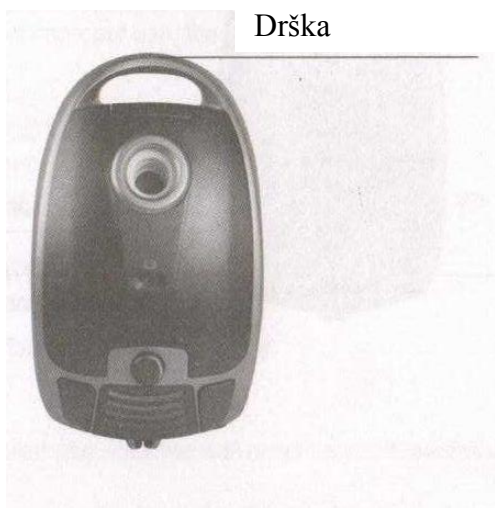

Pranje i održavanje filtera

Filter motora



Otvorite prednji poklopac

Izvadite rešetku i filter i očistite

Filter vazduha



Pritisnite dugme na poklopcu i otvorite ga

Izvadite filter i operite

Pažnja:

Materijal filtera u uređaju postaje veoma prašnjav tokom vremena. To je normalno i neće uticati na performanse. Ukoliko je filter prašnjav toliko da snaga usisavanja nije 100% onda predlažemo da filtere izvadite i operete. Ostavite da se osuše 24h na vazduhu. To treba raditi bar jednom u šest mjeseci.

Važno je:

Vodite računa da postoji sigurnosni prekidač unutar vakuma kako bi se spriječilo da uređaj radi pod visokim pritiskom. Ukoliko je vakum prejak sigurnosni prekidač će biti uključen. U tom slučaju on može smanjiti jačinu vakuma i zaštititi motor od stradanja.

Pažnja:

Otvor za usisavanje mora biti otvoren, slobodan i bez ikakvih prepreka cijelo vrijeme. U suprotnom, motor se može pregrijati i oštetiti se.

Važno je:

Svi filteri moraju biti redovno provjeravani da ne bi došlo do oštećenja, poželjno nakon svakog korišćenja uređaja. Ukoliko se oštete filteri moraju biti zamijenjeni. Uvijek isključite uređaj sa napajanja kada provjeravate filtere.

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronadu svoj put u lanac ishrane.

